


Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-САР F-MGS 450

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split_sistema_srednetemperaturnaya_polyus_sar_f_mgs_450

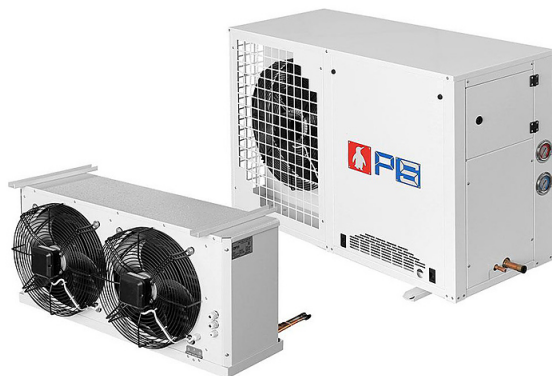

Описание

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР F-MGS 450** серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG 4546 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Установлено ТРВ
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные характеристики:

- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 6000 м³/ч
 - Шаг ребер: 2 мм
 - Площадь поверхности: 26,44 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр вентилятора: 500 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 3900 м³/ч
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Мощность оттайки: 2,88 кВт
 - Шаг ребер: 4 мм
 - Площадь поверхности: 38,05 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт
 - Диаметр вентилятора: 350 мм
 - Длина струи воздуха: 10 м
- Загрузка фреона: 4 кг
- Трубопроводы (* - в комплект поставки не входит):
 - Нагнетание: 1/2"*
 - Всасывание: 7/8"*
 - Жидкость: 1/2"*
 - Внутренний диаметр дренажной трубки: 34 мм
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 5х2,5
- Максимальная температура окружающей среды: 30 °С
- Габариты в упаковке:
 - 1-е место: 1450х700х1050 мм
 - 2-е место: 650х1100х750 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления
- Дополнительная шумоизоляция
- Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

**В комплект поставки не входит.*

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Холодопроизводительность	от 3700 до 11300 Вт
Объем холодильной камеры	от 49 до 144 м ³
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	3.63 кВт
Ширина внешнего блока	1249 мм
Глубина внешнего блока	580 мм
Высота внешнего блока	810 мм
Ширина внутреннего блока	498 мм
Глубина внутреннего блока	900 мм
Высота внутреннего блока	490 мм
Вес общий (с упаковкой)	173 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.